




WWW.MAG-RIGATII.RO

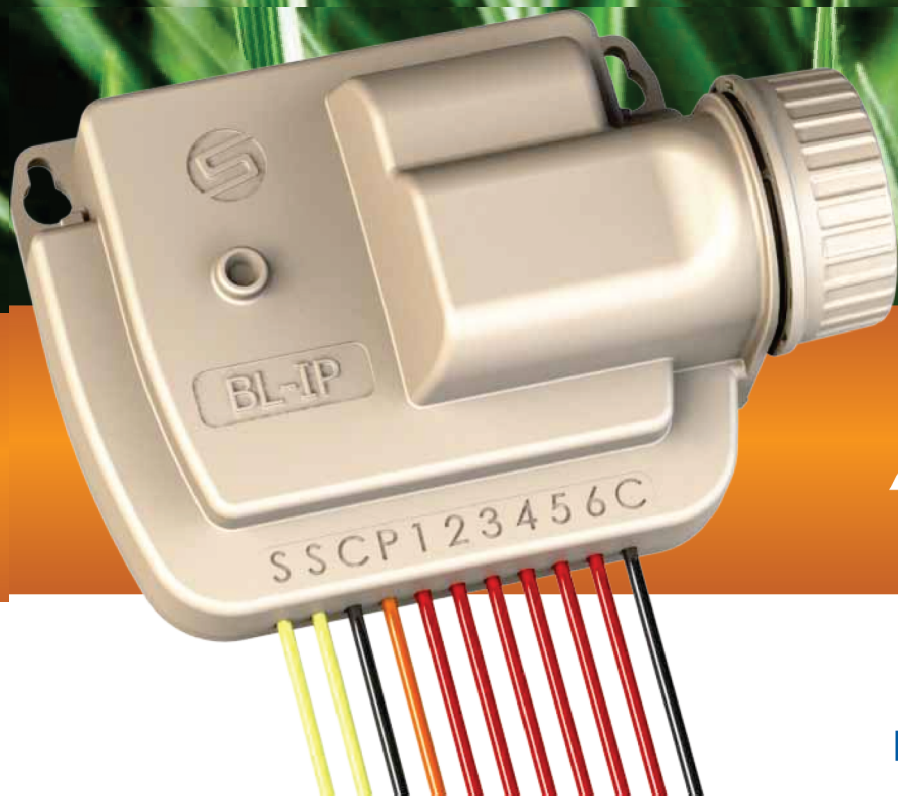

**BL-IRIGATIE
AUTOMATIZATA
PENTRU SPATII VERZI**

BL-IP

Programator de irigatie cu baterii





PROGRAMATOR DE IRIGATIE ALIMENTAT CU BATERII COMANDAT PRIN SMARTPHONE SAU TABLETA CU TEHNOLOGIE BLUETOOTH

Aplicatii :

**Irigatia automatizata pentru gradini,
spatii publice, terenuri de sport....**

Caracteristici :

- Comunicare prin bluetooth
- Functioneaza independent fiind alimentate cu baterii de 9V de tipul 6AM6 (standard international) sau 6LR61 (standard european) ce nu sunt incluse in pachet.
- Clasificat IP68 : este 100% rezistent la apa chiar submersibil.
- Compartiment pentru baterii separat rezistent la apa.
- Poate fi montat la interior, exterior sau in cutia de electrovane.
- 3 programe cu 8 prniri pe fiecare
- Memorie permanenta ce salveaza datele in cazul intreruperii alimentarii electrice.

Specificatii :

- Numar de statii: 1, 2, 4 sau 6
- Conexiune pentru electrovane master
- Conexiune pentru senzorul de ploaie
- Raza bluetooth : aproximativ 10 metri
- Testat pe :
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, iPad 3, 4, Mini, Air (iOS 7.0 minim)
 - Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2 (Android 4.3 minim)
 - Sony Xperia Z, Z1 compact (Android 4.3 minim)

Specificatii electrice :

- Functioneaza cu baterii de 9V alkaline
- Comanda bobine de 9V si o electrovane master echipata cu bobina de 9V.
- Distanța maxima dintre modul si bobina este de 30m cu cablu de sectiune 1,5mm²

Dimensiuni :

- Latime : 14 cm
- Inaltime : 5,5 cm
- Grosime : 9 cm

Modele :

- BL-IP1: 1 Statie
- BL-IP2: 2 Statii
- BL-IP4: 4 Statii
- BL-IP6: 6 Statii

Important : Aplicatia smartphone functioneaza pe telefoane cu tehnologie Bluetooth Low Energy.

